


LEÍRÁS

Az F20 profilos csepleválasztót függőleges helyzetben kell elhelyezni, vízszintes légáramban. Polipropilénből készül, talkummal erősítve.

Természetes színű anyaga biztosítja a felhasználót annak tisztaságáról, vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képességéről.

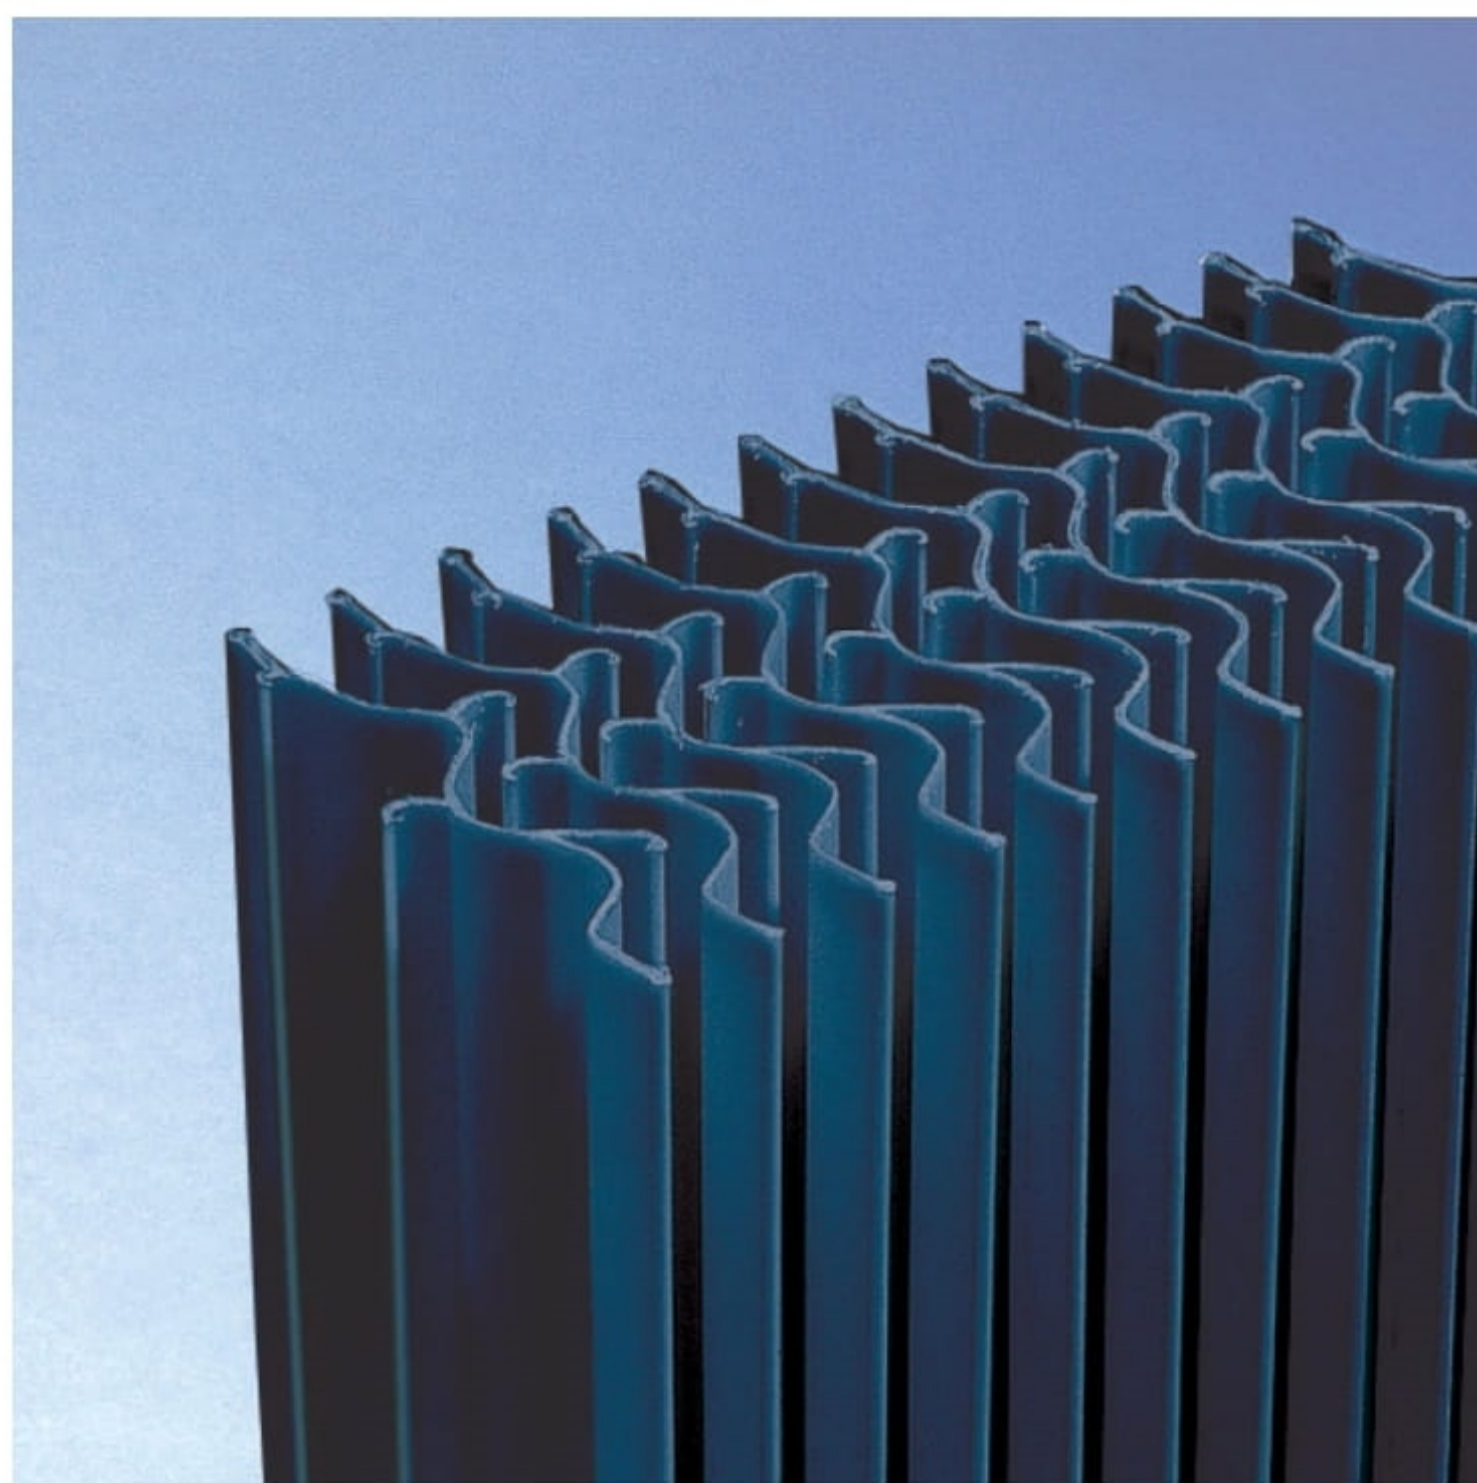


ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK:

Az F20 csepleválasztó az 1-4 m/s légsebesség-tartományban használatos, 1 liter/m³ vízterhelés mellett. Geometriai kialakításának köszönhetően a kis méretű cseppeket is képes kiválasztani a légáramból. A három iránytörés három leválasztó ajakkal kombinálva akár 2 liter/m³ vízterhelést is megenged.

A szokásos profiltávolság 25 mm.

Az F 20 csepleválasztó profil metszete

SEZIONE DEL PROFILO
blade profile cross section

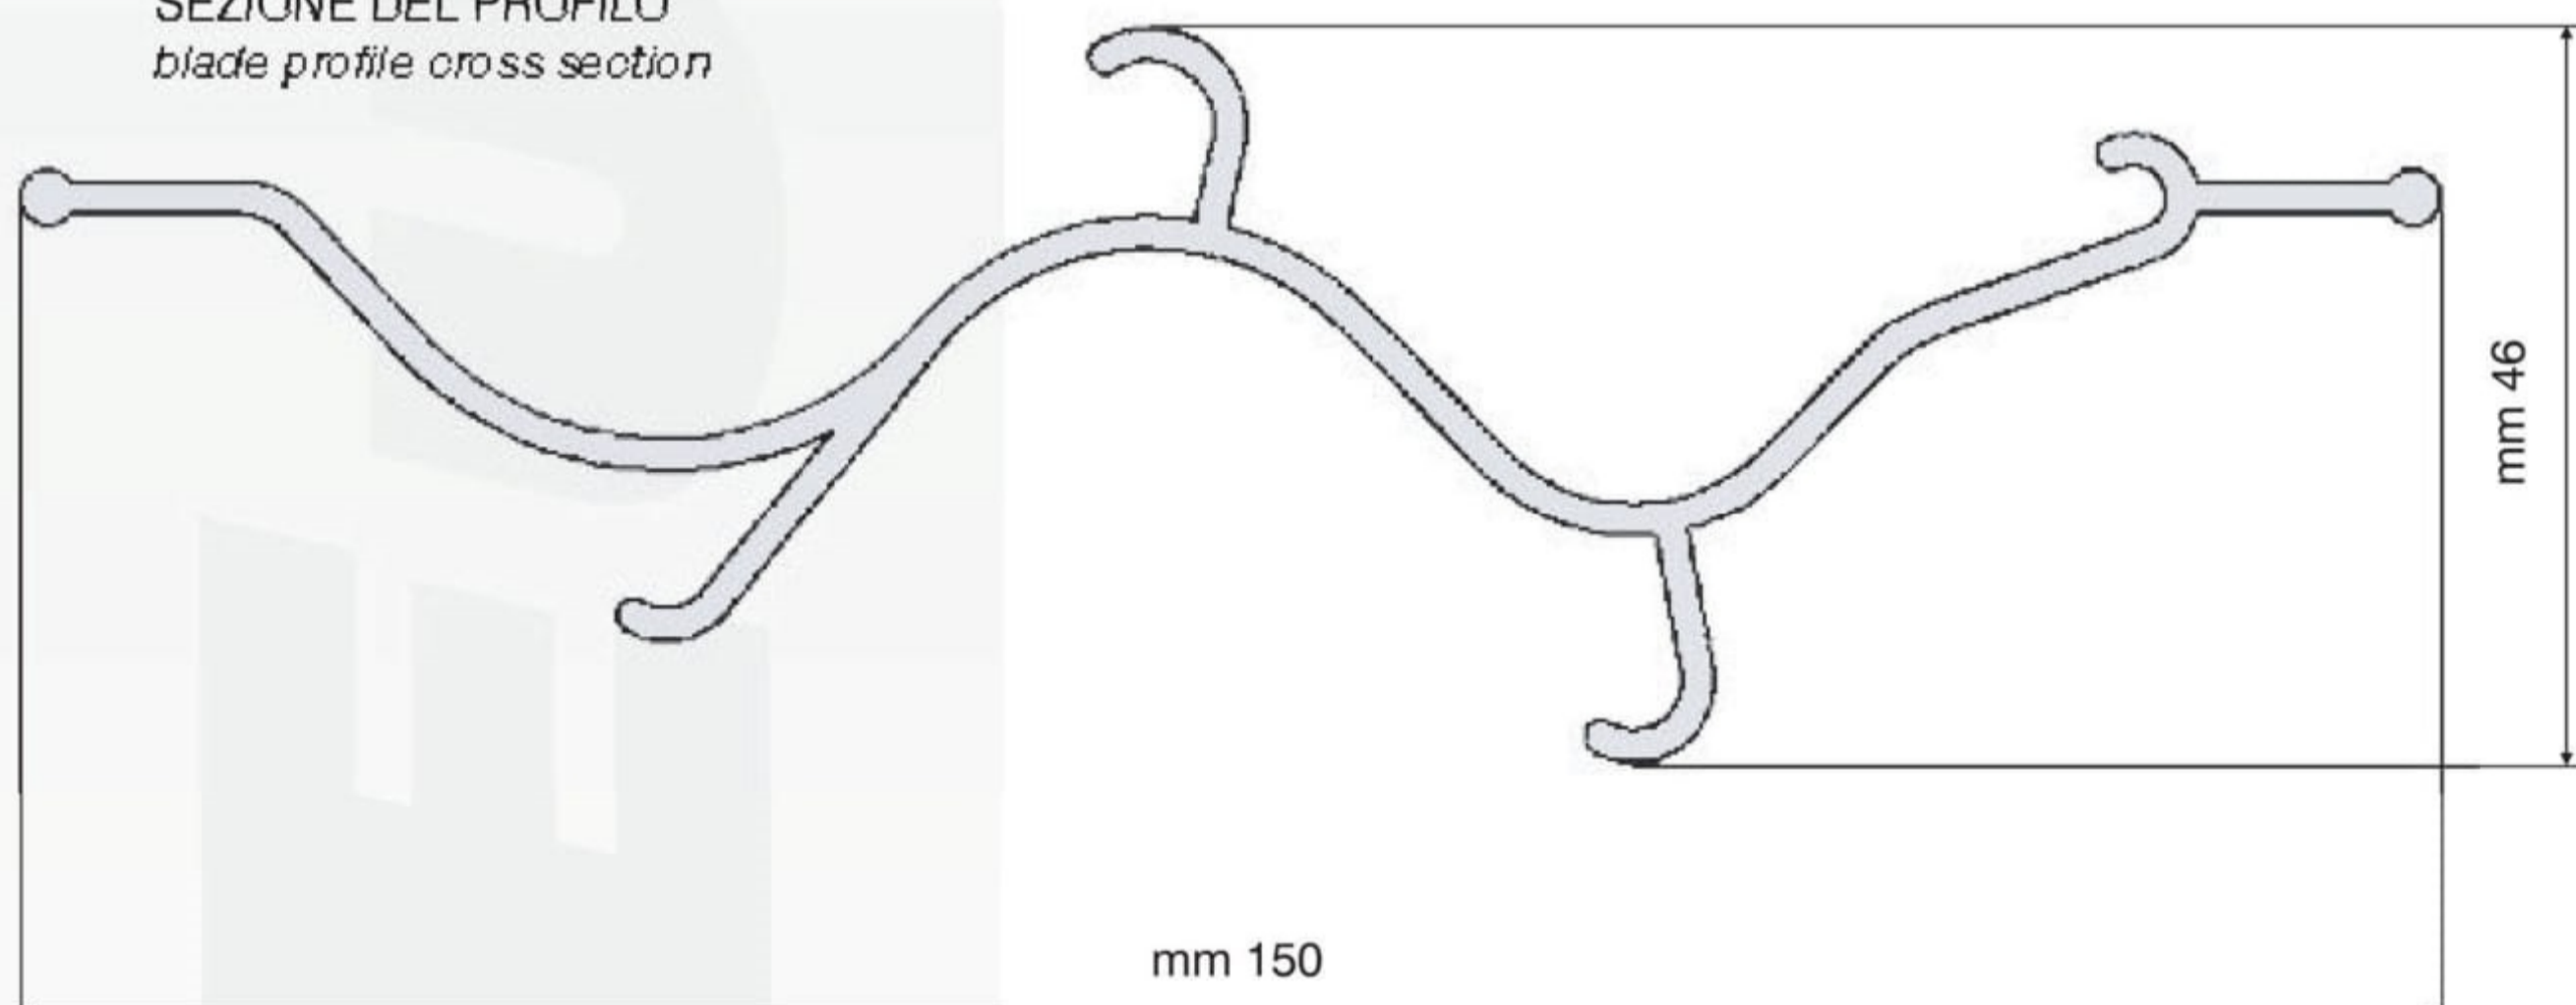


ALKALMAZÁSOK

Az F 10 cseppeválasztók szokásos alkalmazásai a következők.

Légkezelő berendezésekben:

- a paneles rendszerű légnedvesítők kimenetén
- a textiliparban használatos levegőmosókban

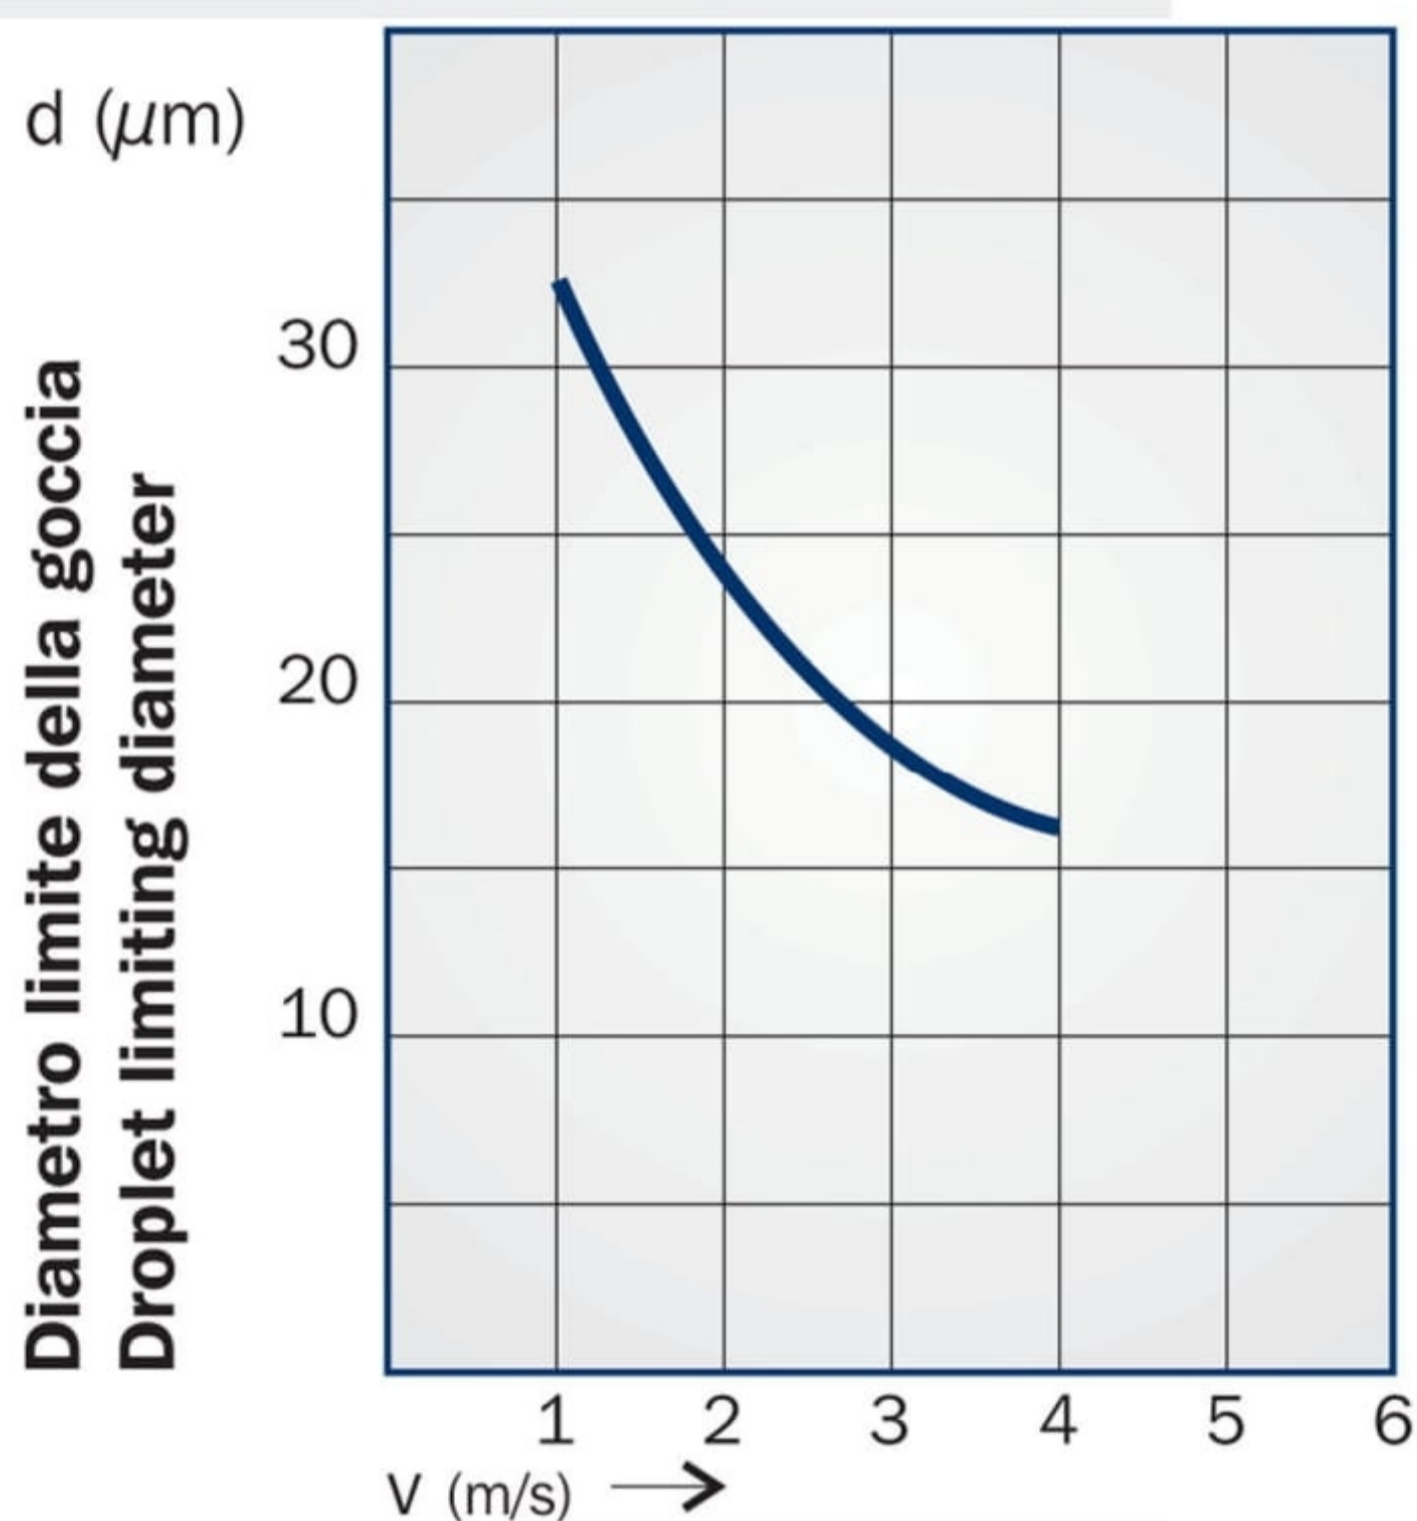**LEVÁLASZTÁSI CSEPPHATÁR
A LÉGSEBESSÉG FÜGGVÉNYÉBEN**


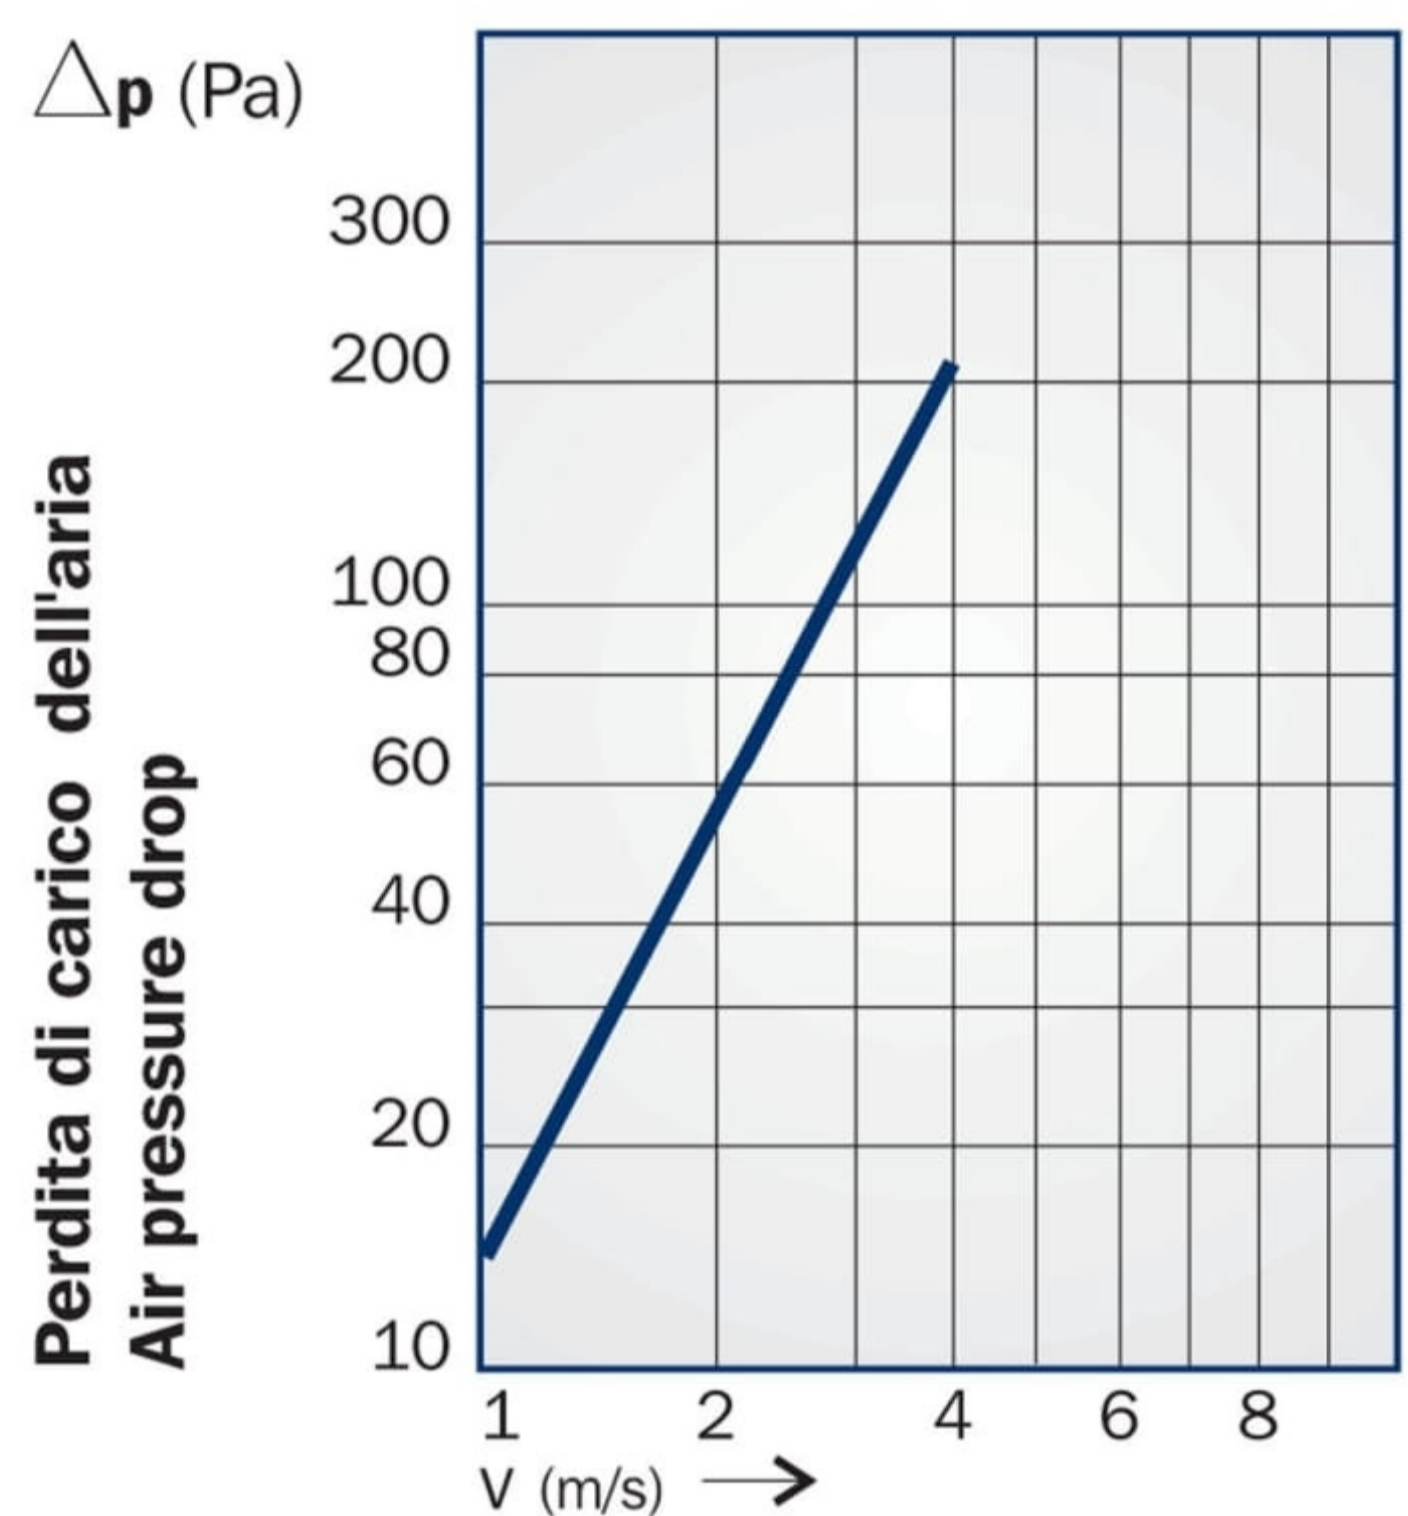
A profil szélessége: 150 mm
 Profilszélesség tartozékokkal: 240 mm
 Anyagok: PP (max. 90°C)
 Standard profilhossz: 6.020 mm

Gázmosó tornyokban:

- a vízbevezetés feletti szektorban

Gázturbinák bemeneti rendszereiben:

- a külső légbemeneten
- az adiabatikus hűtő kimenetén

**NYOMÁSESÉS
A LÉGSEBESSÉG FÜGGVÉNYÉBEN**


A cseppeválasztó profilokat a hozzájuk gyártott tartozékokkal (távtartó, L-tartó) lehet a leggyorsabban beszerezni egy arra alkalmas fémkeretbe.

A cseppeválasztók legnagyobb magassága (közbenső vízgyűjtő tálca nélkül) 2.5 m lehet.

Forgalmazó:



MÉRNÖKI, KERESKEDELMI Kft.
 H-5000 SZOLNOK, Mészáros Lőrinc u. 18.
 Tel: +36 (56) 344-606 Fax: +36 (56) 370-041
 web: leghuzam.hu e-mail: hajnal@leghuzam.hu