


LEÍRÁS


Az F33 profilos cseppeválasztót függőleges helyzetben kell elhelyezni, vízszintes légáramban. Polipropilénből készül, talkummal erősítve. Természetes színű anyaga biztosítja a felhasználót annak tisztaságáról, vegyi anyagokkal szembeni ellenálló képességéről.

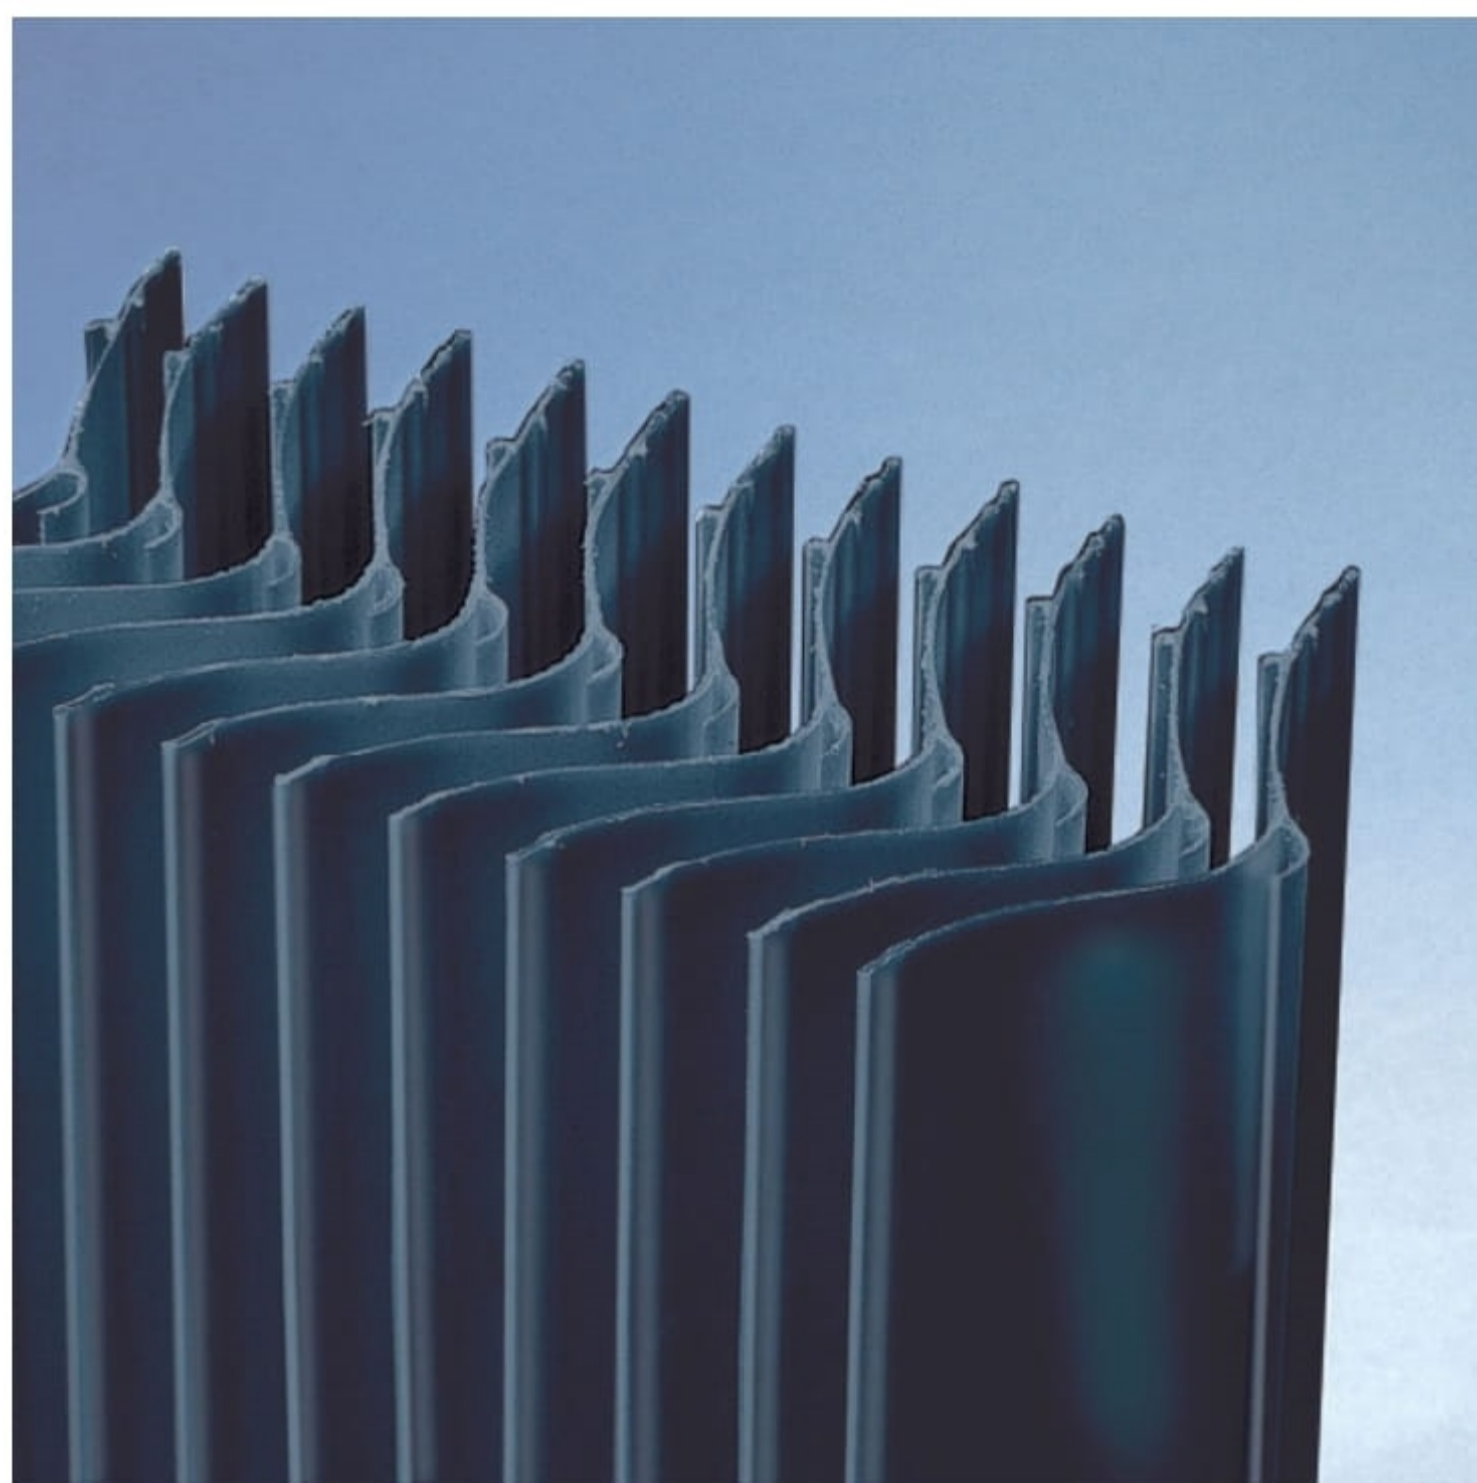

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK:

Az F33 cseppeválasztó 2-5 m/s légsebesség-tartományban használatos, alacsony vízterhelés mellett. A szokásos profiltávolság 33 mm, csökkentve az adott keresztmetszethez szükséges profilmennyiséget.

Az F 33 cseppeválasztó profil metszete

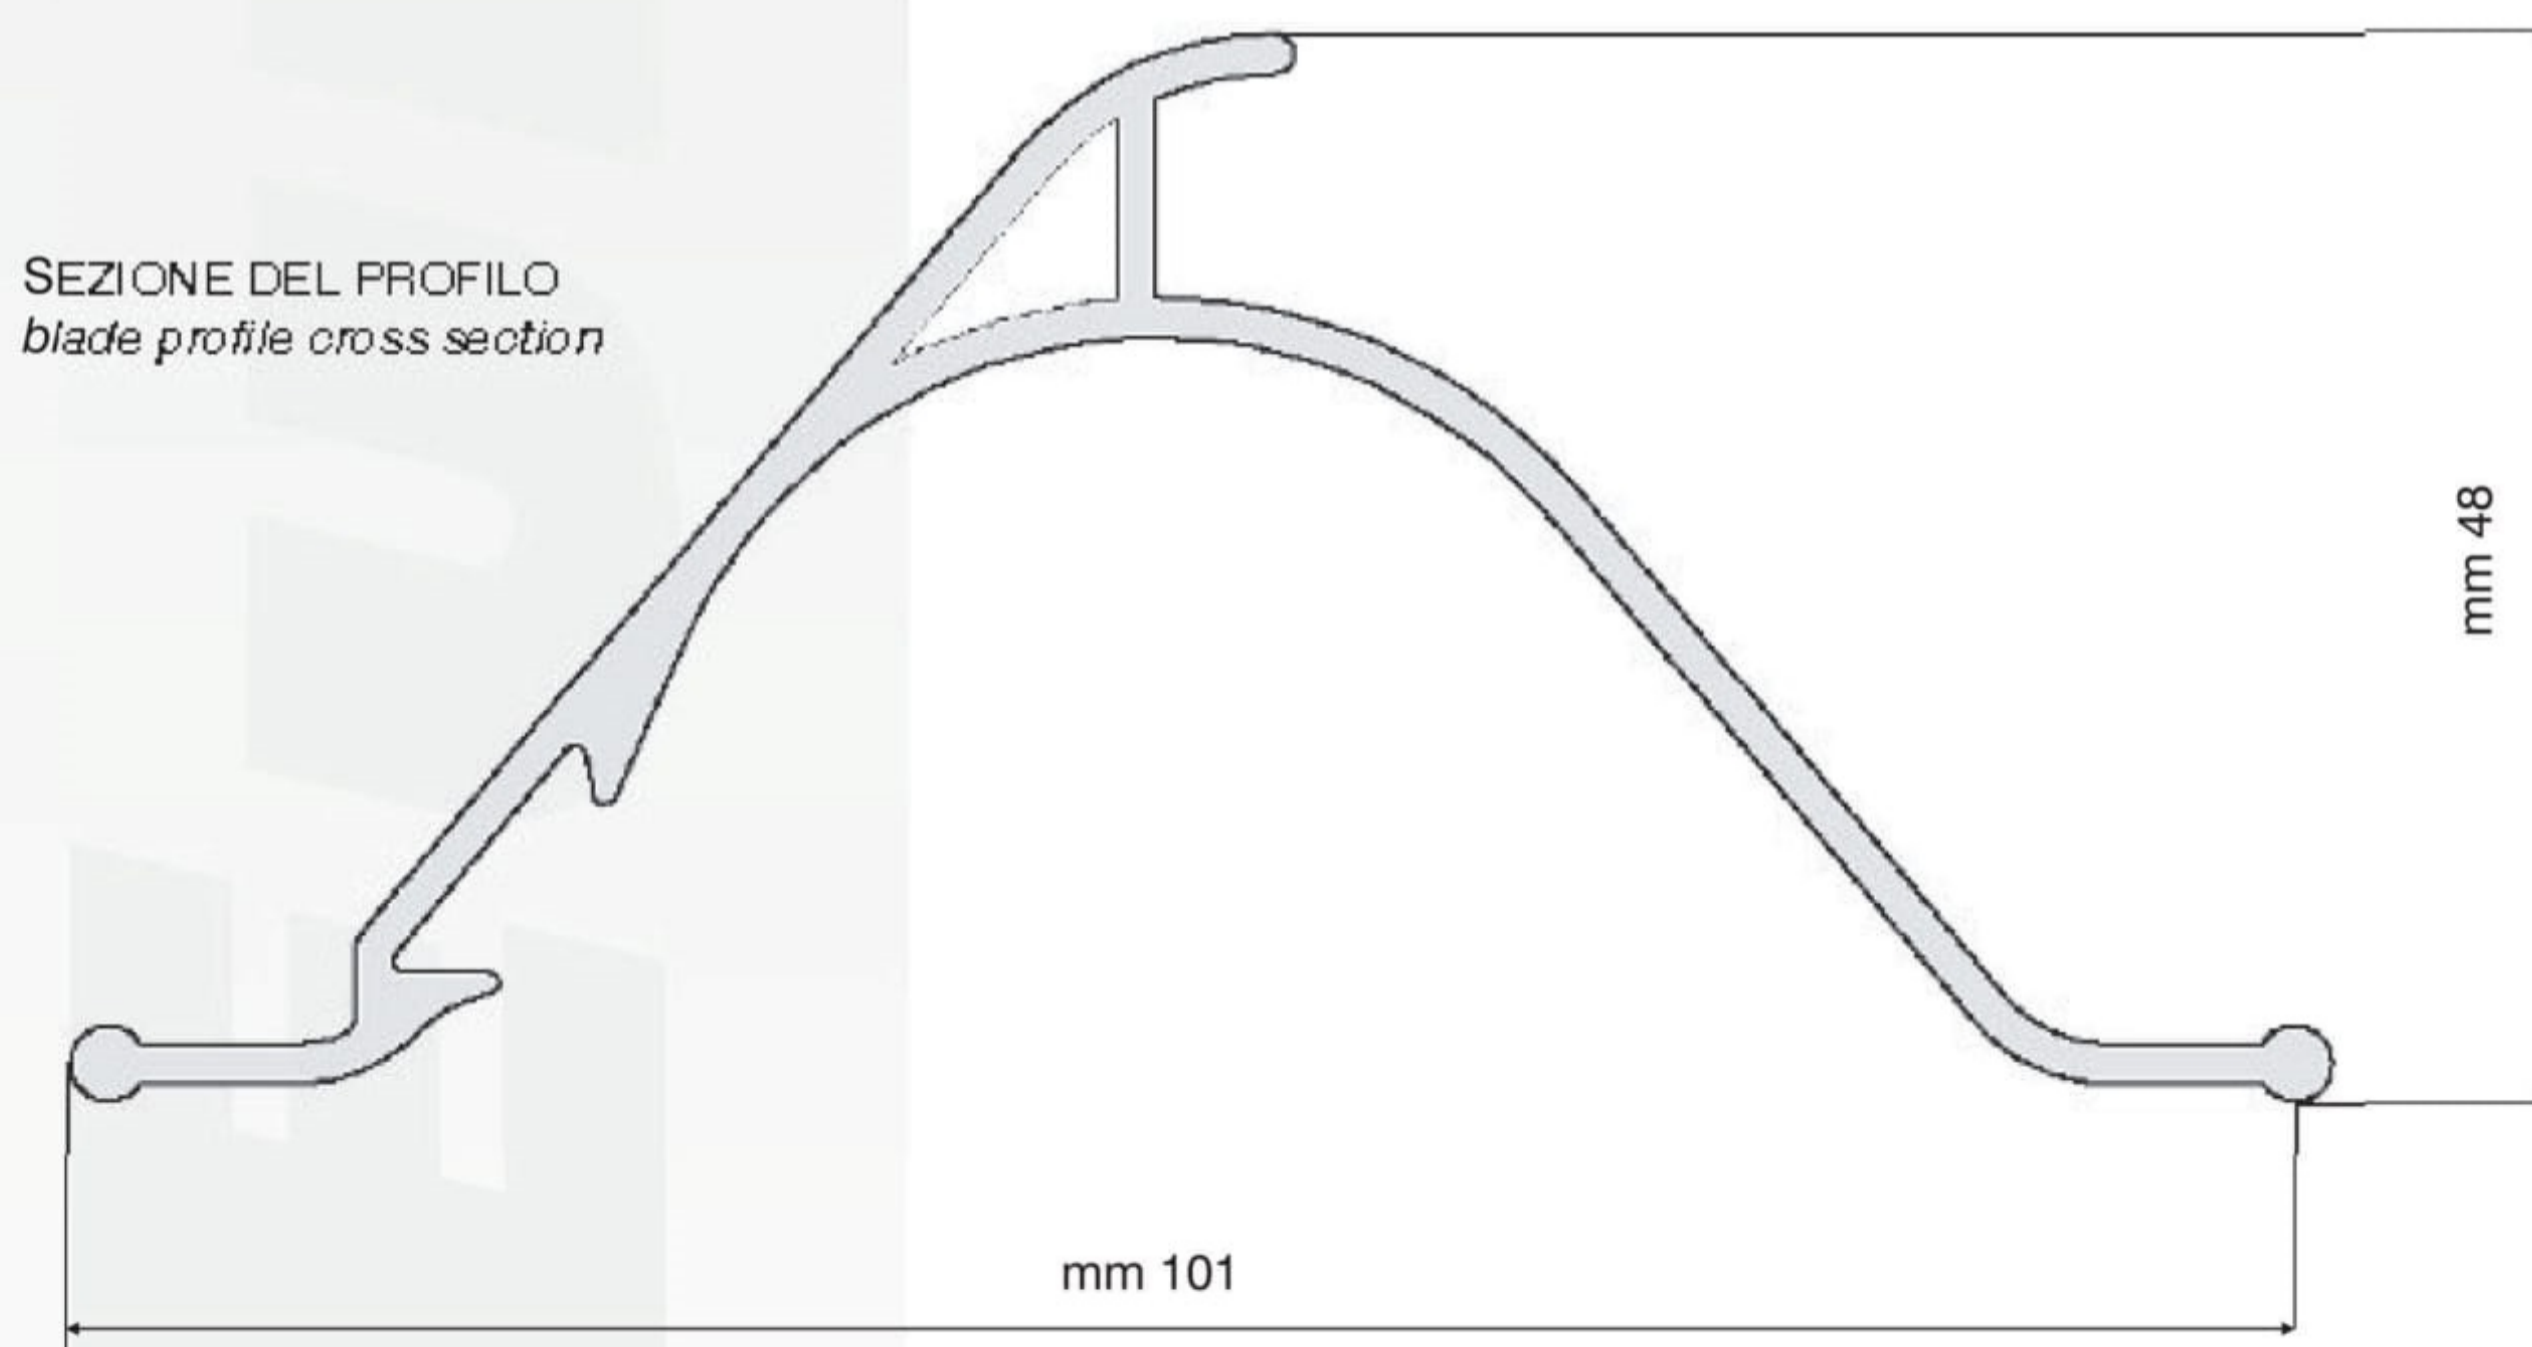


ALKALMAZÁSOK

Az F 33 csepplévasztók szokásos alkalmazásai a következők.

Légkezelő berendezésekben:

- a hűtő hőcserélők kimenetén, a kondenzvíz-cseppek felfogására
- a légáram stabilizálására

LEVÁLASZTÁSI CSEPPHATÁR A LÉGSEBESSÉG FÜGGVÉNYÉBEN

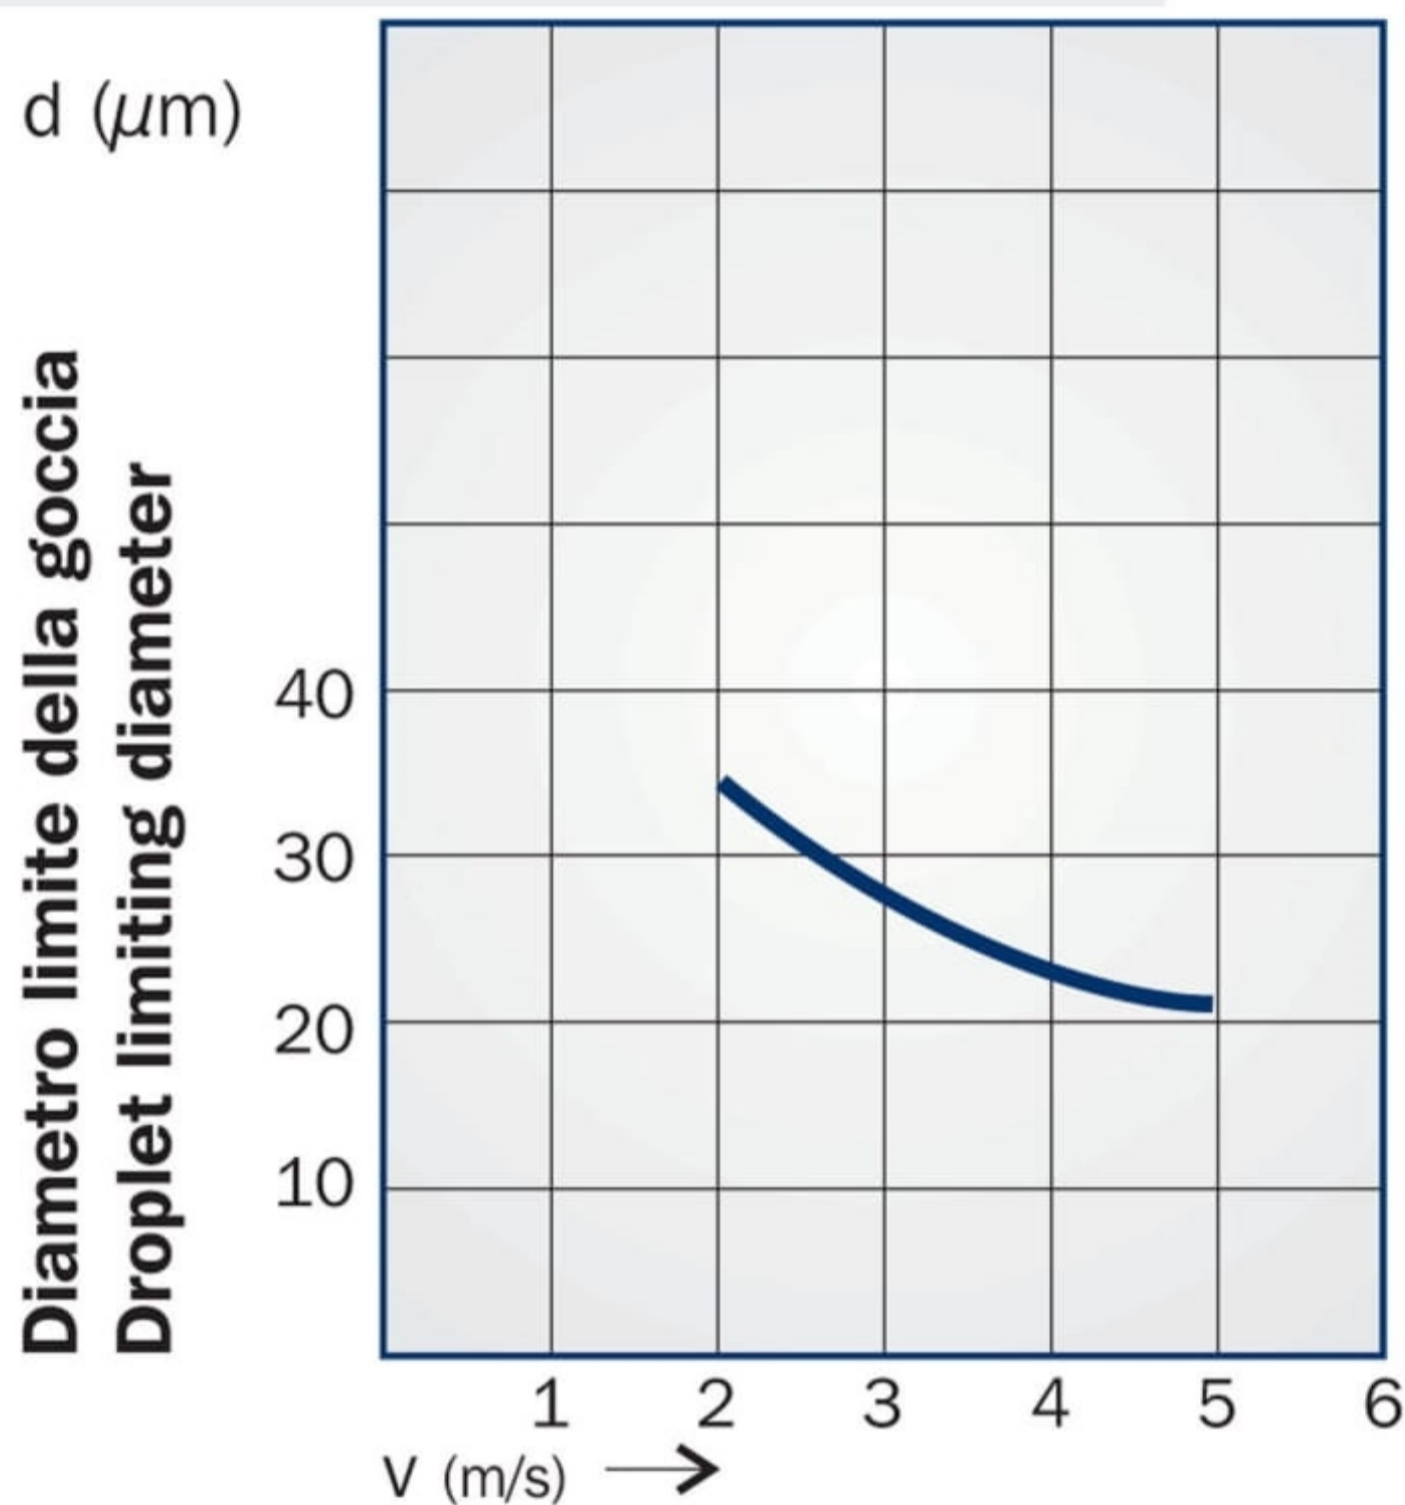

A profil szélessége: 101 mm
 Profilszélesség tartozékokkal: 191 mm
 Anyagok: PP (max. 90°C)
 Standard profilhossz: 6.020 mm


Hajóiparban:

- a légbeszívó nyílásokon

Gázturbinák bemeneti rendszereiben:

- a külső légbemeneten az esőcseppek felfogására
- hűtő hőcserélők kimenetén a keletkező kondenzvíz-cseppek felfogására

NYOMÁSESESÉS A LÉGSEBESSÉG FÜGGVÉNYÉBEN

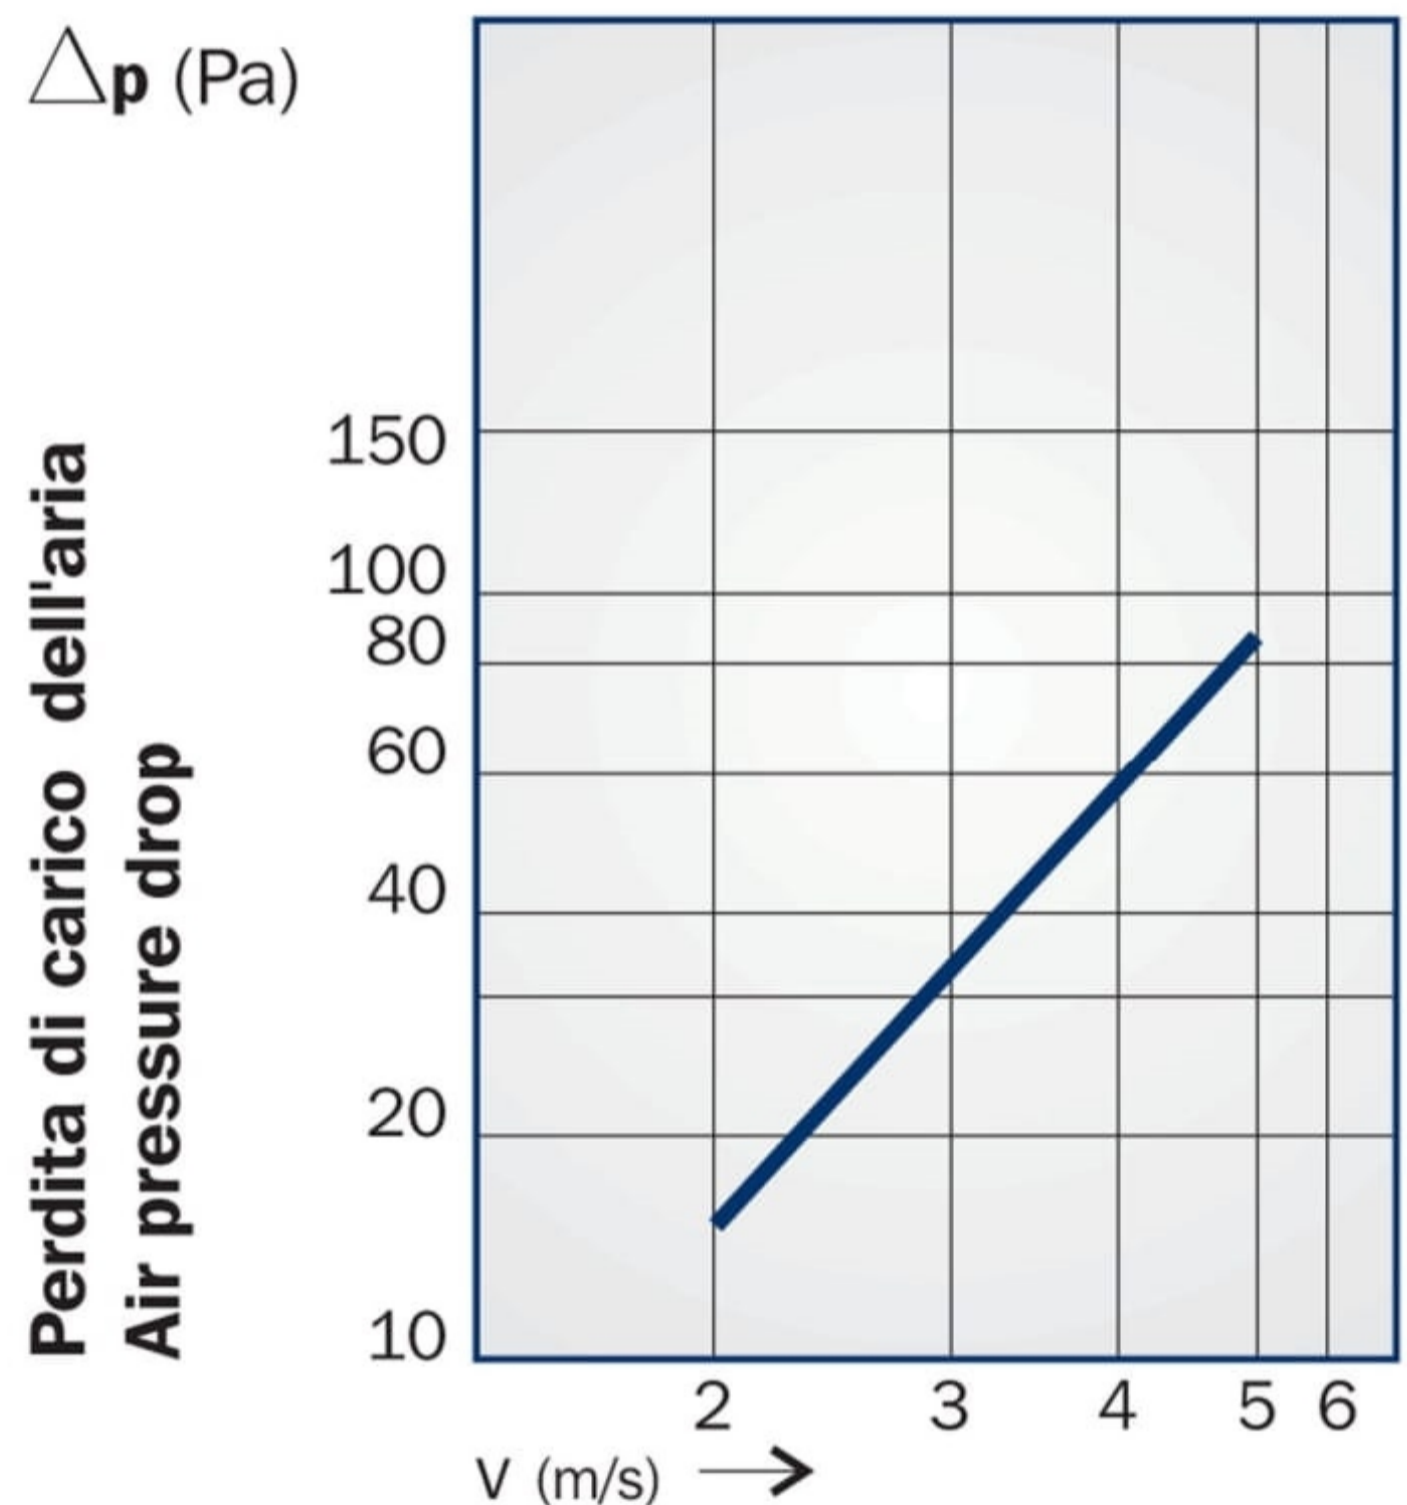

A csepplévasztó profilokat a hozzájuk gyártott tartozékokkal (távtartó, L-tartó) lehet a leggyorsabban beszerezni egy arra alkalmas fémkeretbe.

A csepplévasztók legnagyobb magassága (közbenő vízgyűjtő tálca nélkül) 2.5 m lehet.

Forgalmazó:



LÉGHUZAM
 MÉRNÖKI, KERESKEDELMI Kft.
 H-5000 SZOLNOK, Mészáros Lőrinc u. 18.
 Tel: +36 (56) 344-606 Fax: +36 (56) 370-041
 web: leghuzam.hu e-mail: hajnal@leghuzam.hu